

EN+

TARO シリーズ EV用6kW交流充電器

中国No.1の欧州向けEV充電器輸出量 / 100万台以上のEV充電器グローバル累計出荷台数



■ EN Plus 充電器製品

AC 充電器 / DC 充電器 / DC パワーモジュール

■ EN Plus ソリューション


モバイル APP / クラウドプラットフォーム / 充電管理ソリューション / 負荷分散ソリューション / PV 負荷分散ソリューション

■ 単相200V AC / 6kW 大出力

■ IP65 防塵・防水対応

■ OCPP1.6J対応

■ シームレスなデザイン

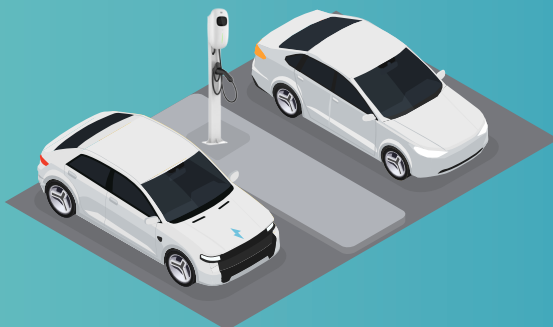

■ タイプ1 (SAEJ1772) コネクタ採用

■ APP による管理が可能

■ 業務用製品

■ LAN / Wi-Fi / 4G の通信対応 /
ブルートゥース

	型番	AC6000-AJ-42C3	AC6000-AJ-45C3
電気仕様	定格電圧	1Φ200V AC	
	定格電流	30A	
	周波数	50 / 60Hz	
	定格出力	6kW	
インターフェース	LED インジケータ	緑/ 黄/ 赤	
	液晶ディスプレイ (LCD)	4.3" LCD	/
	RFID リーダー	Mifare ISO / IEC 14443 A & Felica	
	測定精度	1%	
	スタートモード	プラグアンドプレイ / RFID カード / アプリ	
通信ネットワーク	イーサネット / Wi-Fi / ブルートゥース	標準	
	4G / RS485	オプション	
	OCP	OCP1.6 Json (OCP2.0.1 アップグレード予定)	
保護	RCD	Type A+6mA DC	
	保護	過電流保護、残留電流保護、サージ保護、過 / 低電圧保護、過温保護	
環境条件	動作温度	-30°C~+50°C	
	作業湿度	5%~95% 結露なきこと	
	作業高度	≤2000m	
基本属性	色	白 (Pantone white C)	
	ケーブル長	5m	
	充電コネクタ	SAE J1772 Type 1 Plug (PSE 認証品)	
	エンクロージャ	PC	
	設置方法	壁掛け・ポールマウント・スタンド	
	保証	2年	

AC6000-AJ-42C3

業務用製品



※JARI 基準に基づいて設計 ※ 各種EV 充電製品のOEM / ODM 開発製造承ります。

■ 液晶表示機能


■ 事業者向けソリューション提供

4.3 インチLCD

LED

ケーブル5m

タイプ1 充電コネクタ (PSE 認証品)

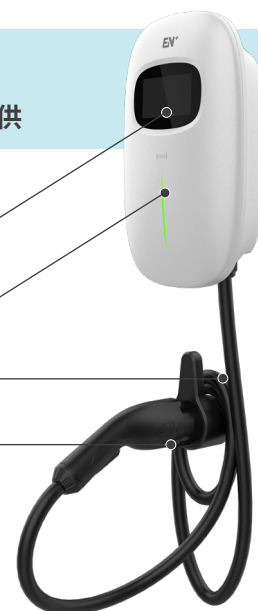

開発・製造元

Shenzhen EN Plus Tech Co.,Ltd.

Floor 2, Building 6, No.1026 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen, CHINA

🏠 www.en-plus-tech.com/jp/ ✉ japan@en-plus.com.cn ☎ 400-8090-883

