

TURBO シリーズ CHAdemo 急速充電器

中国No.1の欧州向けEV充電器輸出量 / 100万台以上のEV充電器グローバル累計出荷台数



■ EN Plus プラス充電器製品

AC 充電器 / DC 充電器 / DC パワーモジュール

■ EN Plus プラスソリューション

モバイル APP / クラウドプラットフォーム / 充電管理ソリューション / 負荷分散ソリューション / PV 負荷分散ソリューション

■ 定格50kW充電器

■ 入力3Φ3W200V AC

■ CHAdemo 充電コネクタ1本

DC050K



吊り下げアーム取付例



■ 定格120kW充電器 片銃最大90kW

■ 入力3Φ4W400V AC


■ CHAdemo 充電コネクタ2本

DC120K




吊り下げアーム取付例

	型番	DC050K	DC120K
充電仕様	充電口数	1口	2口
	充電ガンインターフェース	CHAdemo プロトコルRev. 2.0.2	
交流入力	入力定格電圧	3Φ3W 200V AC ±15%	3Φ4W 400V AC ±15%
	入力定格電流	157A	188A
	周波数	50 / 60Hz	
	ピーク効率	Max 94%	Max 95%
直流出力	定格出力	50kW	120kW
	出力電圧範囲	150 ~ 500V DC	150 ~ 500V DC
	出力電流範囲	0 ~ 125A	0 ~ 200A
通信ネットワーク	イーサネット/WiFi	標準	
	4G	オプション	
	OCPP	OCPP 1.6 J20 (OCPP 2.0.1 アップグレード予定)	
インターフェース	LED インジケータ	緑 / 黄 / 赤	緑 / 黄 / 赤
	液晶ディスプレイ (LCD)	10.1" カラータッチスクリーン	10.1" カラータッチスクリーン
	RFID リーダー	ISO14443A & Felica をサポートする	
	スタートモード	アプリ / QR コード / RFID カード	
保護機能	RCD	タイプA (オプション)	
	非常停止	有り	
	保護	過電流保護、残留電流保護、短絡保護、サージ保護、過低電圧保護、低電圧保護、過周波保護、低周波保護、過温保護、低温保護	
使用環境	防水防塵性能	IP54/IK10 (LCD パネル除く)	
	動作温度	-30°C ~ +40°C	
	作業湿度	5% ~ 95% 結露なきこと	
	作業高度	<2000m	
構造	色	白 (PANTONE RAL 9003)	
	塗装	亜鉛メッキ+焼付塗装	
	製品寸法	750*525*1830mm (W*D*H)	
	本体質量 (電源モジュール付属)	312kg	330kg
	保証	2年	

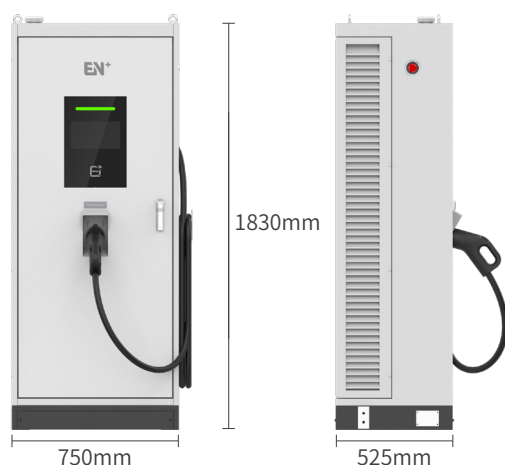

DC050K

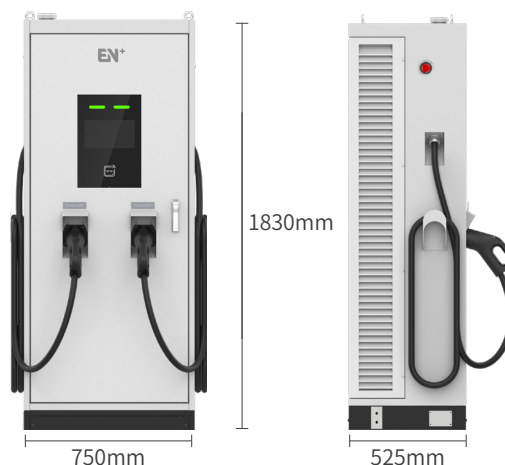

DC120K

開発・製造元

Shenzhen EN Plus Tech Co., Ltd.

Floor 2, Building 6, No.1026 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen, CHINA

www.en-plustech.com/jp/
japan@en-plus.com.cn
[400-8090-883](tel:400-8090-883)
